

YÖNDER MAKİNA **MAXLIFT**

1 TON MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



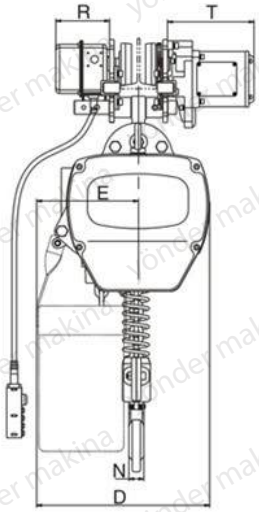

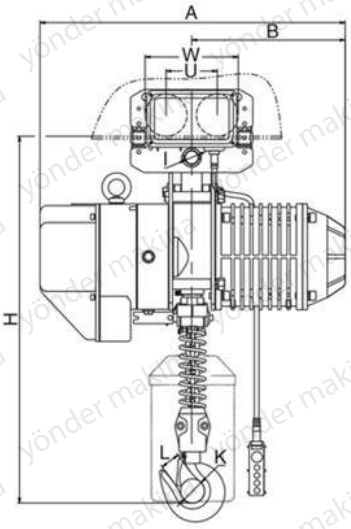

Ürün Ölçüleri

H	A	B	D	E	I	K
650	520	260	300	176	31	42
L	**N**	**W**	**U**	**R**	**T**	**ZİNCİR**
32	24	206	111	142	231	7.1mm

Teknik Özellikler

Özellik	Değer		Ürün Kodu :	HKDM1001NH
Kapasite	1000 KİLOGRAM			
Test Yükü	1250 KİLOGRAM			
Kaldırma Yüksekliği	6 Metre (200 Metreye Kadar Stoktan Hemen Teslim Edilebilir)			
Kaldırma Hızı	Tek Hızlı	Hızlı Kademe Değeri : 6,6 Metre/Dakika	Yavaş Kademe Değeri : YOK	
Yürütme Hızı	Tek Hızlı	Hızlı Kademe Değeri : 11 Metre/Dakika	Yavaş Kademe Değeri : YOK	
Donanım Sayısı	1/1 (Tek Zincir)			
Zincir Çapı	7.1 mm G80 Yüzey Sertleştirilmiş			
Kanca	Dövme Çelik, 360 Derece Döner Rulmanlı, Emniyet Mandall			
Kaldırma Motor Gücü	1.5 kW, 380V, 50 Hz			
Kaldırma Motor Tipi	YDE80L2-4, Konik Motor, Manyetik Frenli			
Yürüyüş Motor Gücü	0.4 kW, 380V, 50 Hz			
Yürüyüş Motor Tipi	YEP801-4, Konik Motor, Manyetik Frenli			
Pano	Faz Sıralama Kontaktörü, Faz Koruma Rölesi, 380/24V Beslemeli Kontaktör			
Kumanda Kablosu	5 Mt Çelik Telli 8x2.5 / 24V Start-Stop Buton Enerjisi			
Limit Switch	Aşağı ve Yukarı			
Ağırlık	81 Kg			
Çalışma Sınıfı	M5			
Gürültü Seviyesi	81 dB			
İzolasyon	F IP 54, -20°C / +40°C			
Şanzıman Dişli	20CRMOTİ NİTRİDİNG Dişli Çeliğinden Üretilmiştir			
Şanzıman	90 numara sıvı yağda çalışan, keçelerle donatılmış			
Belgeler	Test Raporu, CE Sertifikası			
Garanti Süresi	2 YIL			
Kablosuz Vinç Uzaktan Kumandası	Opsiyondur, Sipariş Esnasında İsteğe Bağlı Takılabilir			
Sesli Işıklı İkaz Lambası	Opsiyondur, Sipariş Esnasında İsteğe Bağlı Takılabilir			
İleri-Geri Limit Switch	Opsiyondur, Sipariş Esnasında İsteğe Bağlı Takılabilir			
Aşırı Yük Limit Switch	Opsiyondur, Sipariş Esnasında İsteğe Bağlı Takılabilir			

www.yondermakina.com

YÖNDER MAKİNA KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMANLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DUDULLU OSB MAHALLESİ DES 116 SOKAK NO:28 ÜMRANİYE/İSTANBUL